

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРОВОЧНЫЙ JY01-A1Z-1



Стандартный вариант

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРОВОЧНЫЙ JY01-A1Z-3



Специальное исполнение Hitachi

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРОВОЧНЫЙ JY01-A1Z-5




С красным корпусом

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРОВОЧНЫЙ JY01-A1Z-7




Специальное исполнение Fermator
повышенное содержание серебра


- Винтовой зажим M3.5, сечение провода 0.5-1.5 мм
- Номинальное рабочее напряжение: 230VAC/200VDC
- Номинальный рабочий ток: 2A
- Соответствует стандартам GB/T 14048.5 и EN 60947-5-1
- Класс воспламеняемости V0, степень защиты IP20
- Механическая износостойкость более 10 миллионов циклов
- Диапазон рабочих температур: от -30°C до 70°C

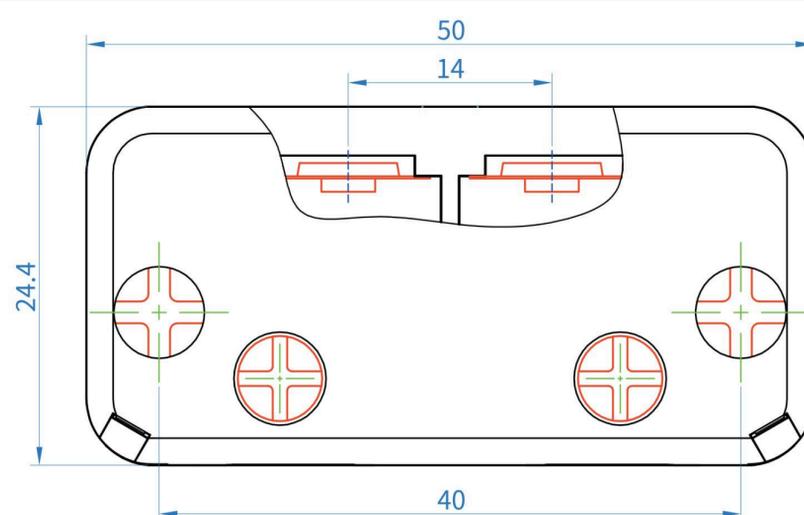


P1-BET JY06-A1Z-2A

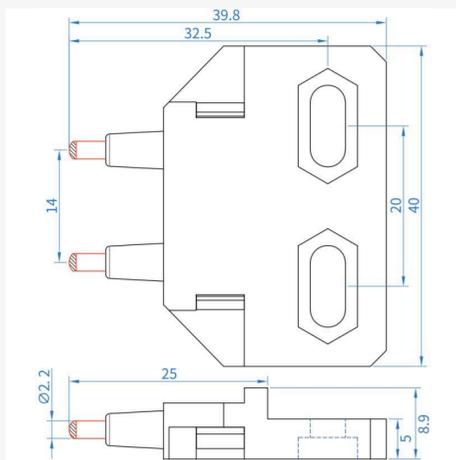


P1-BET JY06-A1Z-2B

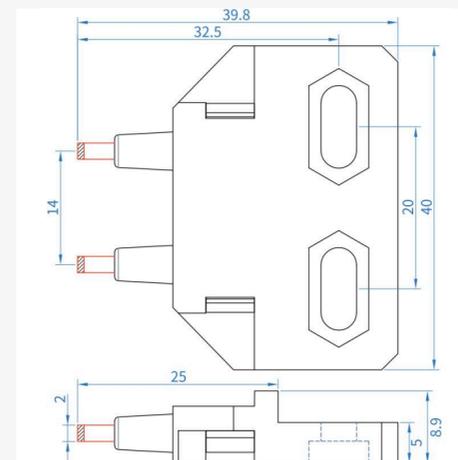


FER JY01-A1Z-7A

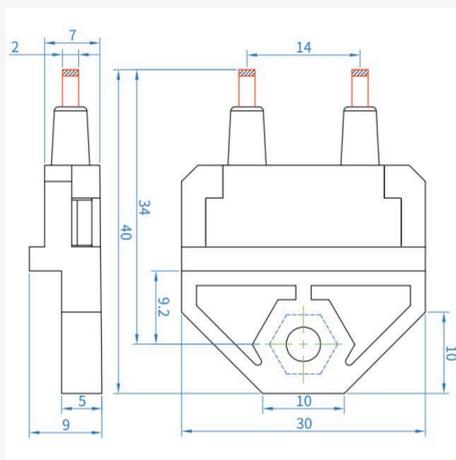

FER JY01-A1Z-7B

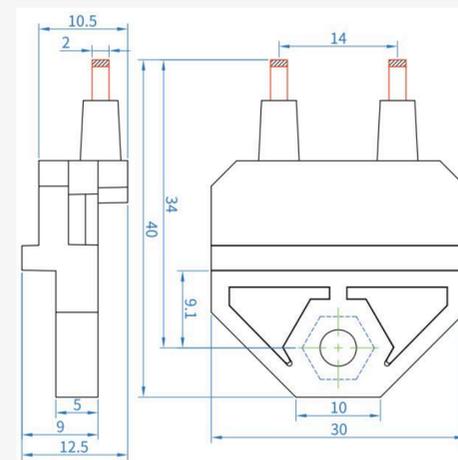

AZ 06-13 B/21

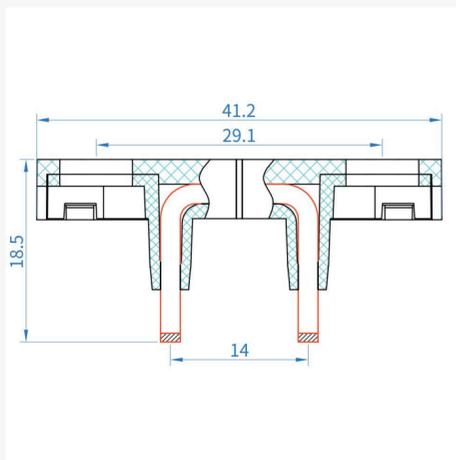


- Номинальное рабочее напряжение: 230VAC/200VDC
- Номинальный рабочий ток: 2A
- Соответствует стандартам GB/T 14048.5 и EN 60947-5-1
- Класс воспламеняемости V0
- Механическая износостойкость более 10 миллионов циклов
- Диапазон рабочих температур: от -30°C до 70°C




СЕРИЯ JY16/17/18

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРОВОЧНЫЙ JY16-A1Z

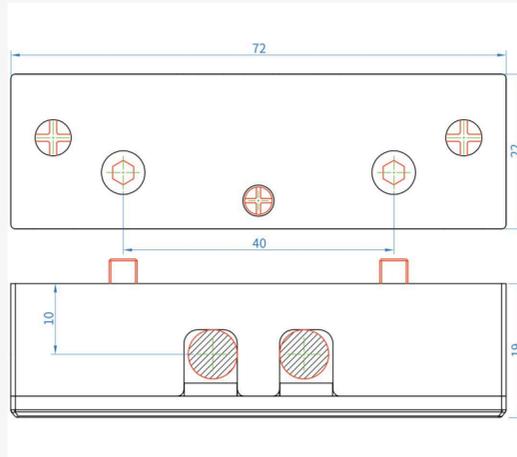


- Винтовой зажим М3.5, сечение провода 0.5-1.5 мм
- Номинальное рабочее напряжение: 230VAC/200VDC
- Номинальный рабочий ток: 2А
- Соответствует стандартам GB/T 14048.5 и EN 60947-5-1
- Класс воспламеняемости V0, степень защиты IP20
- Механическая износостойкость более 10 миллионов циклов
- Диапазон рабочих температур: от -30°C до 70°C

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРОВОЧНЫЙ JY17-A1Z

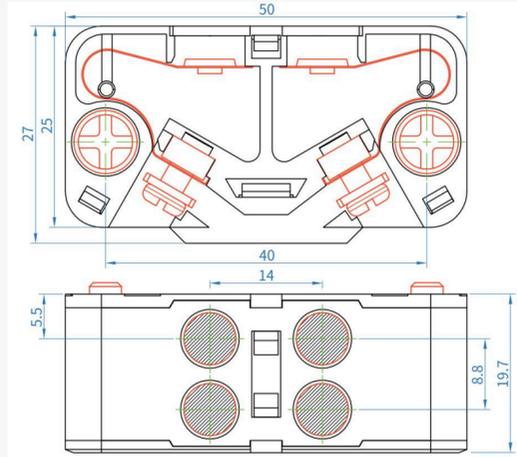

- Винтовой зажим М3.5, сечение провода 0.5-1.5 мм
- Номинальное рабочее напряжение: 230VAC/200VDC
- Номинальный рабочий ток: 2А
- Соответствует стандартам GB/T 14048.5 и EN 60947-5-1
- Класс воспламеняемости V0, степень защиты IP20
- Механическая износостойкость более 10 миллионов циклов
- Диапазон рабочих температур: от -30°C до 70°C

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРОВОЧНЫЙ JY18-A1Z

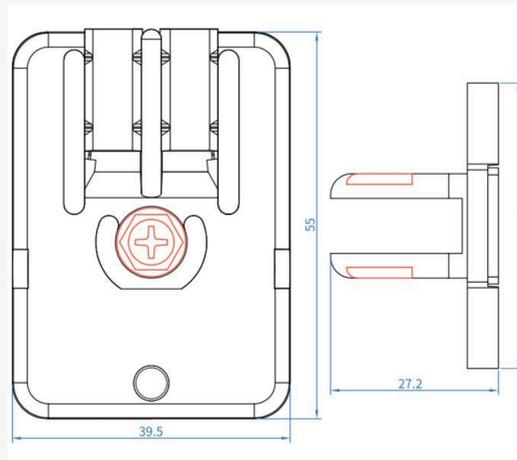

- Винтовой зажим М3.5, сечение провода 0.5-1.5 мм
- Номинальное рабочее напряжение: 230VAC/200VDC
- Номинальный рабочий ток: 2А
- Соответствует стандартам GB/T 14048.5 и EN 60947-5-1
- Класс воспламеняемости V0, степень защиты IP20
- Механическая износостойкость более 10 миллионов циклов
- Диапазон рабочих температур: от -30°C до 70°C



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ SELCOM, WITTUR, OTIS

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРОВОЧНЫЙ JY19-A1Z



- Винтовой зажим M3.5, сечение провода 0.5-1.5 мм
- Номинальное рабочее напряжение: 230VAC/200VDC
- Номинальный рабочий ток: 2A
- Соответствует стандартам GB/T 14048.5 и EN 60947-5-1
- Класс воспламеняемости V0, степень защиты IP20
- Механическая износостойкость более 10 миллионов циклов
- Диапазон рабочих температур: от -30°C до 70°C

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРОВОЧНЫЙ JY20-A1Z



- Винтовой зажим M3.5, сечение провода 0.5-1.5 мм
- Номинальное рабочее напряжение: 230VAC/200VDC
- Номинальный рабочий ток: 2A
- Соответствует стандартам GB/T 14048.5 и EN 60947-5-1
- Класс воспламеняемости V0, степень защиты IP20
- Механическая износостойкость более 10 миллионов циклов
- Диапазон рабочих температур: от -30°C до 70°C

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРОВОЧНЫЙ JY29-A1Z




- Винтовой зажим M3.5, сечение провода 0.5-1.5 мм
- Номинальное рабочее напряжение: 230VAC/200VDC
- Номинальный рабочий ток: 2A
- Соответствует стандартам GB/T 14048.5 и EN 60947-5-1
- Класс воспламеняемости V0, степень защиты IP20
- Механическая износостойкость более 10 миллионов циклов
- Диапазон рабочих температур: от -30°C до 70°C



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРОВОЧНЫЙ JY20-A1Z




- Винтовой зажим M3.5, сечение провода 0.5-1.5 мм
- Номинальное рабочее напряжение: 230VAC/200VDC
- Номинальный рабочий ток: 2A
- Соответствует стандартам GB/T 14048.5 и EN60947-5-1
- Класс воспламеняемости V0, степень защиты IP20
- Механическая износостойкость более 10 миллионов циклов
- Диапазон рабочих температур: от -30°C до 70°C

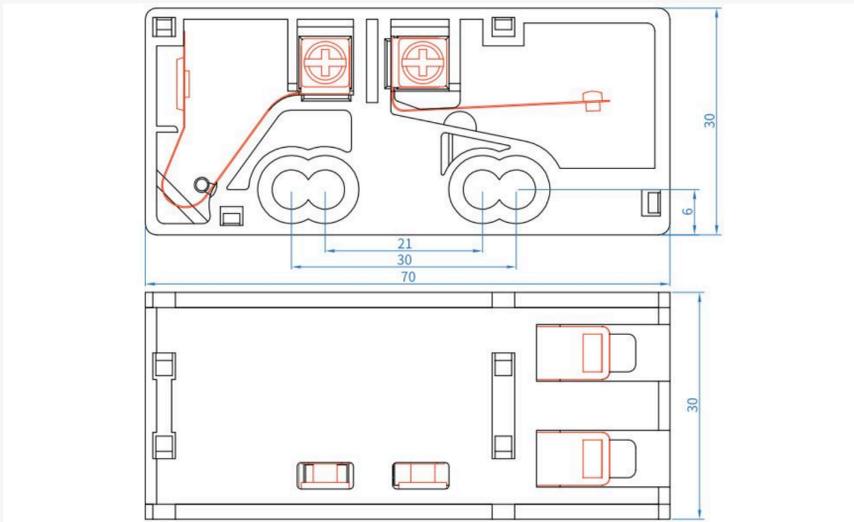

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРОВОЧНЫЙ JY20-A1Z АНАЛОГ (B55-1-04)



- Винтовой зажим M3.5, сечение провода 0.5-1.5 мм
- Номинальное рабочее напряжение: 230VAC/200VDC
- Номинальный рабочий ток: 2A
- Соответствует стандартам GB/T 14048.5 и EN60947-5-1
- Класс воспламеняемости V0, степень защиты IP20
- Механическая износостойкость более 10 миллионов циклов
- Диапазон рабочих температур: от -30°C до 70°C

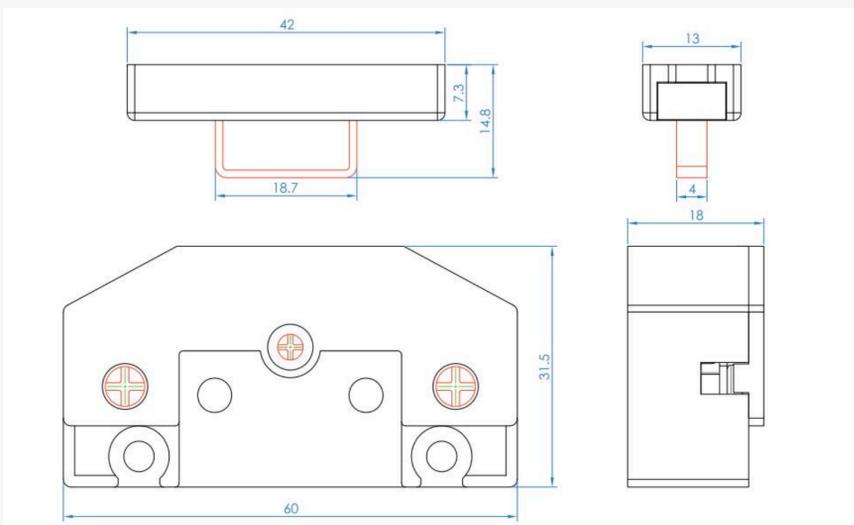

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПУТЕВЫЕ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ
JY-236-SY-11T



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ
JY-236-MH-11T



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ
ZY-236-SX-11-1



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ С ФИКСАЦИЕЙ
ZY-236-SX-11-6




- 1 нормально открытый + 1 нормально закрытый контакт
- Сечение провода 0.75-2.5 мм
- Номинальное рабочее напряжение: 250VAC/250VDC
- Номинальный рабочий ток: 4A
- Соответствует стандартам GB/T 14048.5 и EN 60947-5-1
- Класс воспламеняемости V0, степень защиты IP67
- Механическая износостойкость более 10 миллионов циклов
- Диапазон рабочих температур: от -30°C до 80°C




ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ OTIS/SIGMA


ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ JY-1370-A

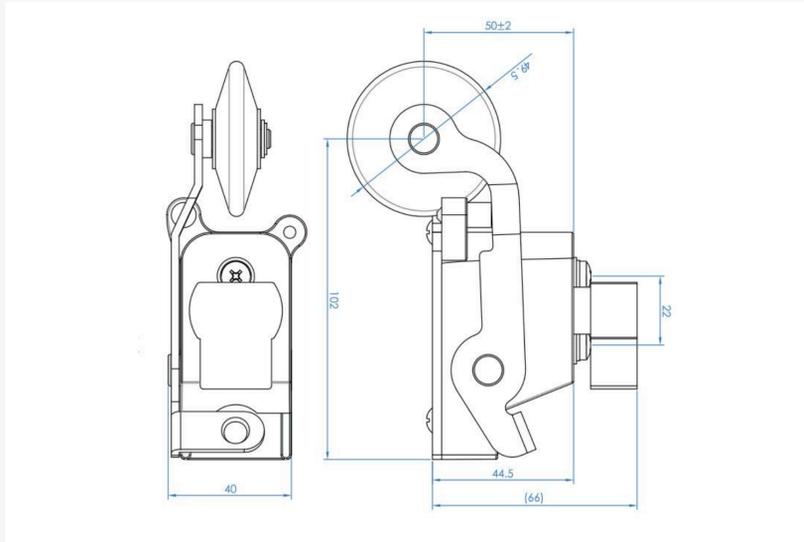

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ JY-UKT

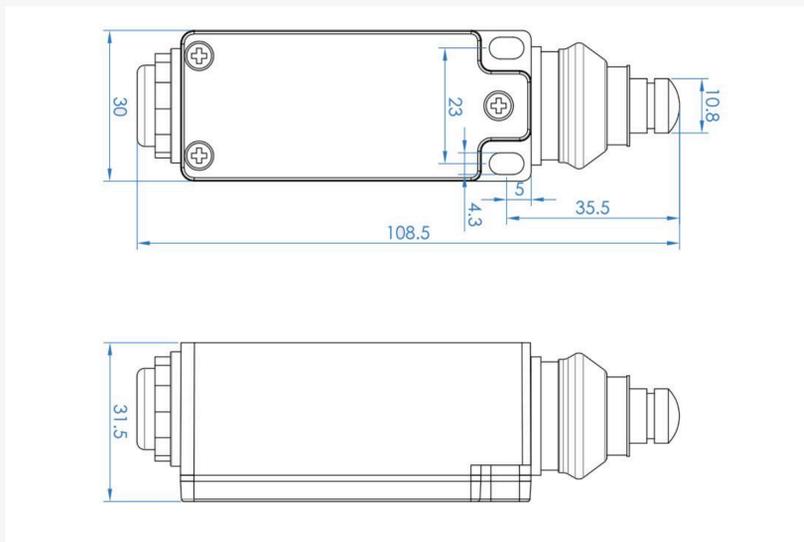

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ JY-UKS

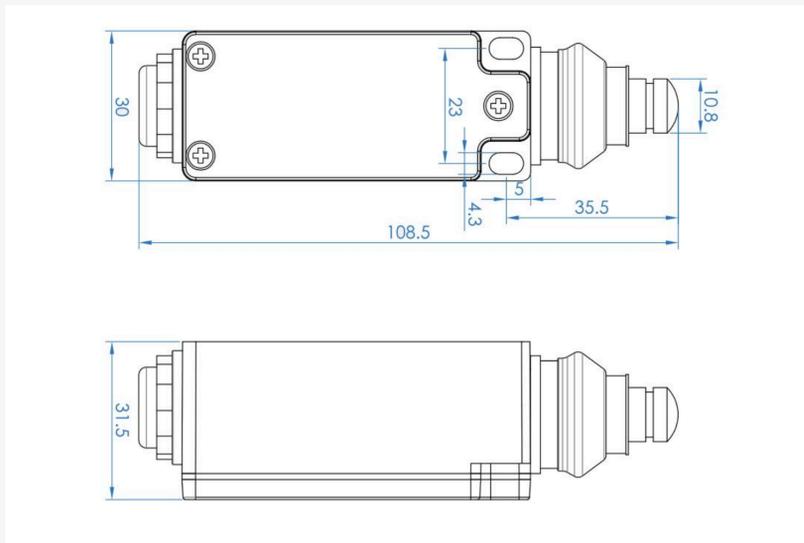

- 1 нормально закрытый контакт
- Винтовой зажим M4, сечение провода 0.5-1 мм
- Номинальное рабочее напряжение: 230VAC/220VDC
- Номинальный рабочий ток: 2A
- Соответствует стандартам GB/T 14048.5 и EN 60947-5-1
- Класс воспламеняемости V0, степень защиты IP67
- Механическая износостойкость более 1 миллиона циклов
- Диапазон рабочих температур: от -25°C до 70°C



О КОМПАНИИ

Shanghai Janetec Electric Co., Ltd – это высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на производстве и продаже дверных контактов и путевых выключателей. Ведущие производители лифтов выбирают продукцию Janetec.

Основанная в 2018 году и расположенная в промышленном парке Мадун (Шанхай, район Цзядин), Shanghai Janetec Electric добилась стремительного развития благодаря мощной технической базе, высококачественной продукции и отлаженной системе контроля качества. Ориентируясь на инновации, компания постоянно расширяет ассортимент, предлагая клиентам больше решений. Более 90 видов продукции сертифицированы по стандартам **CCC** и **CE**, а часть изделий имеет сертификат **TUV**. Продукция широко применяется в лифтах мировых брендов, а её качество получило полное признание и доверие заказчиков.

Компания **Реватор** — дилер **Shanghai Janetec Electric Co., Ltd**.

Мы предлагаем:

- **Ходовые позиции в наличии** – возможна отгрузка в день обращения
- **Гарантийные обязательства** – 1 год гарантии, надежность на каждом этапе
- **Конкурентные цены** – развитая бонусная система со скидками и бесплатной доставкой

Сотрудничая с нами, вы получаете:

- **Прямые поставки** от производителя без посредников
- **Гибкие условия** для крупных заказчиков
- **Техническую поддержку** на русском языке

Как специалисты в области лифтового оборудования, мы не только поставляем продукцию Janetec, но и помогаем подобрать решения под ваши задачи – от аналогов до комплексной замены оборудования.